

Zakład Produkcji i Handlowo Usługowy
 96-111 Kowiesy, Chojnata 23A
 tel. (0-46) 831 73 31, fax 831 74 29
POLAND

Zaczep kulowy do samochodu:

NISSAN X-RAIL
14 -
 Nr katalogowy N/053

KARTA GWARANCYJNA

Warunki gwarancyjne i postępowanie reklamacyjne

1. Producent zobowiązuje się do wymiany wadliwego wyrobu w okresie 12 miesięcy od daty zakupu lub 24 miesięcy od daty produkcji, w terminie 14-dniowym.
2. Wymianę wadliwego wyrobu dokonuje się w miejscu zakupu lub bezpośrednio u producenta.
3. Nie podlega reklamacji gwarancyjnej zaczep kulowy, którego uszkodzenie nastąpiło:
 - a) wskutek wypadku,
 - b) wskutek nieprzestrzegania zasad prawidłowej obsługi, eksploatacji, konserwacji podanych w instrukcji.
4. Karta gwarancyjna bez daty sprzedaży, pieczęci sklepu lub warsztatu montującego, nie może służyć jako podstawa do reklamacji.
5. W skutek nie prawidłowego zamontowania zaczepu.

Przeznaczenie

Zaczep kulowy zamontowany do samochodu przeznaczony jest do holowania przyczep (towarów) i turystycznych.


Warunki zamontowania

Zaczep może być zamontowany i eksploatowany w samochodzie, który posiada właściwy stan techniczny elementów podwozia, poprzez które następuje podłączenie zaczepu.

Elementy te nie mogą być uszkodzone mechanicznie ani poprzez działanie korozji.

WARUNKI EKSPLOATACJI.

Zaczep posiada tabliczkę znamionową obowiązującą użytkownika w zakresie prawidłowego i bezpiecznego obciążenia.



W czasie całej eksploatacji należy poszczególne elementy zaczepu utrzymywać w należytych stanie technicznym (właściwie dokrecone elementy złączone, całość konstrukcji zabezpieczona przed działaniem korozji).
 Przyczepa musi być połączona z samochodem dodatkowym złączem o odpowiedniej wytrzymałości (łańcuch, linka z zapięciem).

UWAGA

Uszkodzenia mechaniczne zaczepu kulowego np. w wyniku najechania, zaczepienia przeskód, wykluczają dalszą eksploatację zaczepu.
 Uszkodzony zaczep kulowy nie może być naprawiany.
 Sprawdzić śruby mocujące zaczep kulowy po około 1000 km przebiegu eksploatacji.
 Naciśk pionowy na kulę zaczepu nie może przekroczyć 110 kg.

Po zamontowaniu zaczepu kulowego należy dokonać przeglądu na stacji diagnostycznej!

Data produkcji:.....
 m-c rok.

data sprzedaży.....
 nr rej. poj.

.....
 pieczęć sprzedawcy.


Gniazdo 7-biegumowe 12V
z ruchomymi bolcami
Symbol SWW 1135-812

Oznaczenie zacisku	Zacisk do łączenia przewodów	Kolory
31	do masy pojazdu	Biały , white
L	do światel kierunku jazdy lewych	Żółty , yellow
R	do światel kierunku jazdy prawych	zielony , green
54	do światel hamowania	czerwony , red
58L	do światel pozycyjnych lewych	czarny , black
58R	do światel pozycyjnych prawych	brązowy , brown
+	tylne światła przeciwmglowe	niebieski , blue


Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8)			
Torque settings for nuts and bolts (8.8)			
M8	25 Nm	M12	85 Nm
M10	55 Nm	M14	135 Nm
M16	195 Nm		

- Odkręcić zderzak .
- Odkręcić ucho holownicze, belkę zderzeniową - nie będą już wykorzystane.
- Elementy C i D przykręcić lekko do podłużnicy wraz z elementami E i F śrubami M12x40 8.8 (pkt 2 i 3) oraz śrubami M12x40x1.25 (pkt4) stosując nakładki G i H.
- Belkę haka A przykręcić śrubami M12x35 8.8 (pkt 1)
- Zamontować zderzak.
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem według tabeli.
- Dokręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego.
- Podłączyć instalację elektryczną.

Nissan X-Trail
14 -
NO CAT. N/053
INSTRUKCJA MONTAŻU:
FITTING INSTRUCTION:

	-M12x70 8.8	2szt		
	-M10x35 8.8	10szt		
	-M12	2szt		
	-M10	10szt		
	-M12	2szt		
	-M12	2szt		

- Unscrew the bumper.
- Unscrew the towing eye and bumper bar (they will not be used any more).
- Screw slightly the elements C and D to the frame side member together with the elements E and F with bolts M12x40 8.8 (point 2 and 3) and with bolts M12x40x1.25 (point 4) using plates G and H.
- Screw the main bar A with bolts M12x35 8.8 (point 1).
- Screw the bumper.
- Tighten all the bolts according to the torque setting- see the table.
- Fix the ball and electric plate.
- Connect the electric wires.

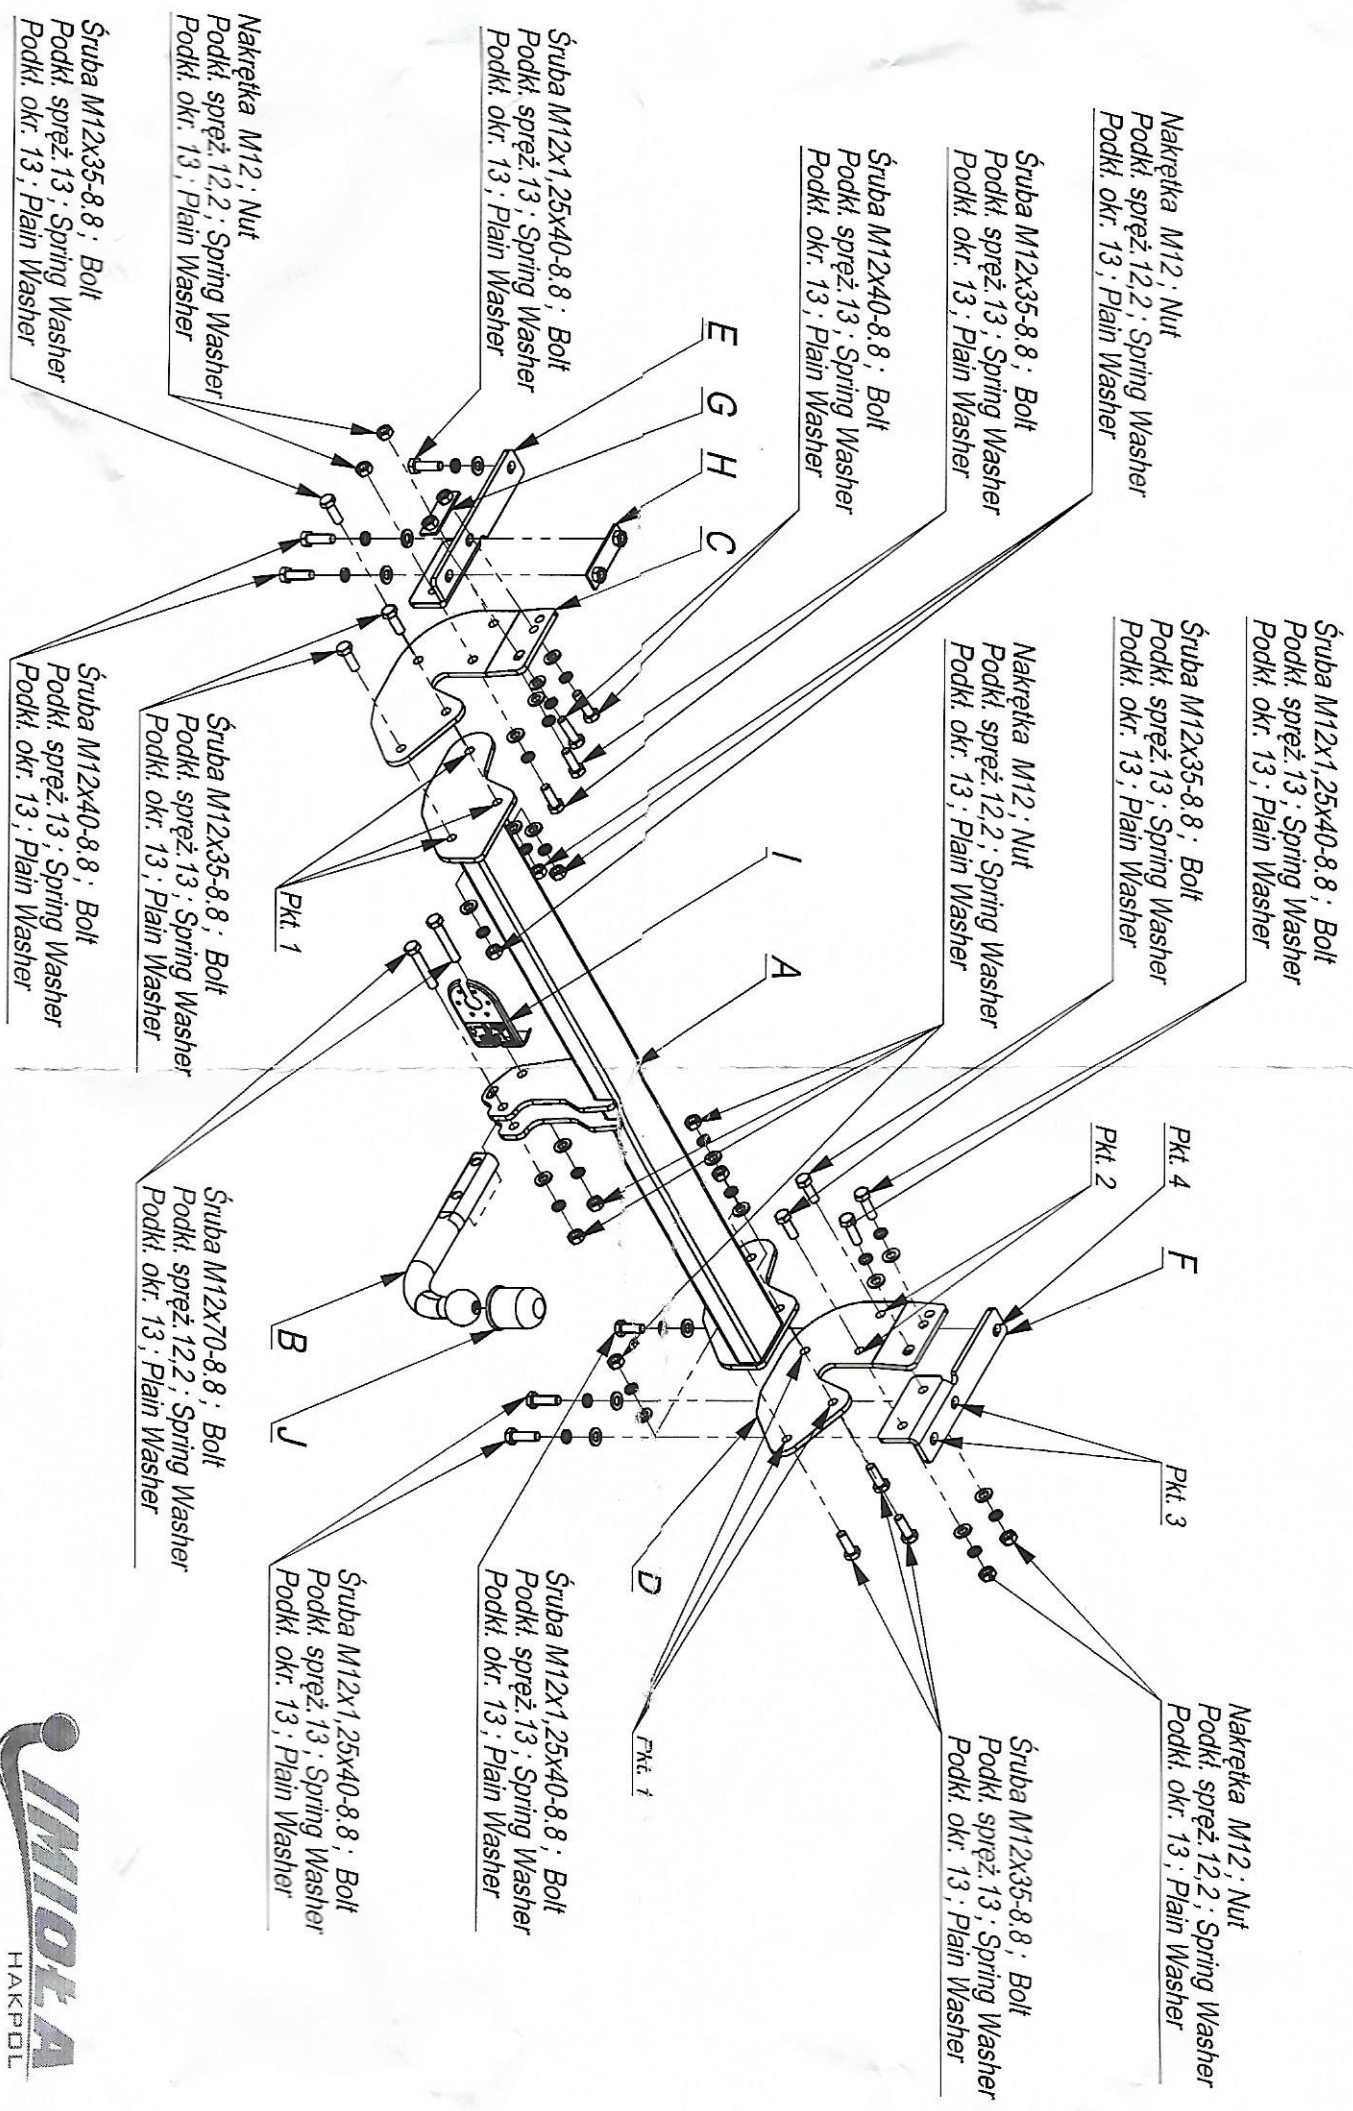

Nr katalogowy Marka
N/053 Nissan X-Trail od 2014 ->