

Zakład Produkcji i Handlowo Usługowy

96-111 Kowiesy, Chojnata 23A

tel. (0-46) 831 73 31, fax 831 74 29

www.hakpol.pl

POLAND

Zaczep kulowy do samochodu:

HYUNDAI i30 cw

2008 -

Nr katalogowy **J/035**

KARTA GWARANCYJNA

Warunki gwarancyjne i postępowanie reklamacyjne

1. Producent zobowiązuje się do wymiany wadliwego wyrobu w okresie 12 miesięcy od daty zakupu lub 24 miesięcy od daty produkcji, w terminie 14-dniowym.
2. Wymianę wadliwego wyrobu dokonuje się w miejscu zakupu lub bezpośrednio u producenta.
3. Nie podlega reklamacji gwarancyjnej zaczep kulowy, którego uszkodzenie nastąpiło:
 - a) wskutek wypadku,
 - b) wskutek nieprzestrzegania zasad prawidłowej obsługi, eksploatacji, konserwacji podanych w instrukcji.
4. Karta gwarancyjna bez daty sprzedaży, pieczęci sklepu lub warsztatu montującego, nie może służyć jako podstawa do reklamacji.
5. W skutek nie prawidłowego zamontowania zaczepu.

Przeznaczenie

Zaczep kulowy zamontowany do samochodu przeznaczony jest do holowania przyczep towarowych i turystycznych.


Warunki zamontowania

Zaczep może być zamontowany i eksploatowany w samochodzie, który posiada właściwy stan techniczny elementów podwozia, poprzez które następuje podłączenie zaczepu.

Elementy te nie mogą być uszkodzone mechanicznie ani poprzez działanie korozji.

WARUNKI EKSPLOATACJI

Zaczep posiada tabliczkę znamionową obowiązującą użytkownika w zakresie prawidłowego i bezpiecznego obciążenia.

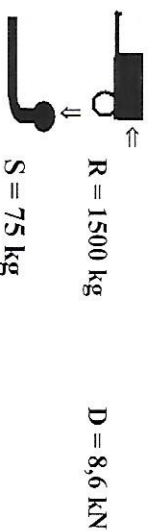

W czasie całej eksploatacji należy poszczególne elementy zaczepu utrzymywać w należytych stanie technicznym (właściwie dokręcone elementy złączone, całość konstrukcji zabezpieczona przed działaniem korozji). Przyczepa musi być połączona z zaczepem kulowym dodatkowym złączem o odpowiedniej wytrzymałości (tańcuch, linka z zapięciem).

UWAGA

Uszkodzenia mechaniczne zaczepu kulowego np. w wyniku najechania, zaczepienia przeskodę, wykluczają dalszą eksploatację zaczepu.

Uszkodzony zaczep kulowy nie może być naprawiany. Nacisk pionowy na kulę zaczepu nie może przekroczyć 80 kg.

Po zamontowaniu zaczepu kulowego należy dokonać przeglądu na stacji diagnostycznej!

data sprzedaży.....
nr rej. poj
Data produkcji.....
m-c rok.....
.....
pieczęć sprzedawcy:


e20*94/20*

Gniazdo 7-biegowe 12V
z ruchomymi bolcami
Symbol SWW 1135-812

Oznaczenie zacisku	Zacisk do łączenia przewodów	Kolory
31	do masy pojazdu	Biały , white
L	do światel kierunku jazdy lewych	Żółty , yellow
R	do światel kierunku jazdy prawych	zielony , green
54	do światel hamowania	czerwony , red
58L	do światel pozycyjnych lewych	czarny , black
58R	do światel pozycyjnych prawych	brązowy , brown
+	tylne światła przeciwmgłowe	niebieski , blue

Hyundai I30 CW
08 -
NO CAT. J035
INSTRUKCJA MONTAŻU:
FITTING INSTRUCTION:

ZESTAW ŚRUBOWY:
FASTENING MEANS:

	-M12x70 8.8	2szt		-Ø30	6szt
	-M12x40 8.8	4szt		-Ø30x6	6szt
	-M10x1,25x40	6szt			
	-M12	8szt			
	-M10	6szt			
	-M12	8szt			
	-M12	4szt			

Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8)				
Torque settings for nuts and bolts (8.8)				
M8	25 Nm	M12	85 Nm	
M10	55 Nm	M14	135 Nm	
M16	195 Nm			

- Odkręcić tylną osłonę podwozia.
- Elementy C i D przykładamy do podłużnic i przykręcamy lekko śrubami M10x1,25x40 (pkt 1 i 2)
- Belkę haka A przykładamy między elementy i przykręcamy śrubami M12x40 (pkt 3)
- Odcinamy od słony boczne mocowania
- Wycinamy w osłonie, w jego osi fragment 50x160 i po obu stronach fragment 20x70
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem według tabeli.
- Dokręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego.
- Podłączyć instalację elektryczną.

Podkł. okr. Φ 13 x Φ 30 x 6;
Plain Washer

Podkł. okr. Φ 13 x Φ 30 x 6; Plain Washer

Nakrętką M12; Nut
Podkł. spręż. 12,2; Spring Washer
Podkł. okr. 13; Plain Washer

Podkł. okr. Φ 13 x Φ 30 x 6; Plain Washer

Nakrętką M12; Nut
Podkł. spręż. 12,2; Spring Washer
Podkł. okr. 13; Plain Washer


Śruba M10x1,25x40-8.8; Bolt
Podkł. spręż. 10,2; Spring Washer
Podkł. okr. pow. 10,5; Plain Washer

Śruba M12x40-8.8; Bolt

Śruba M10x1,25x40-8.8; Bolt
Podkł. spręż. 10,2; Spring Washer
Podkł. okr. pow. 10,5; Plain Washer

Śruba M12x40-8.8; Bolt
Podkł. spręż. 12,2; Spring Washer
Podkł. okr. 13; Plain Washer

Śruba M12x70-8.8; Bolt

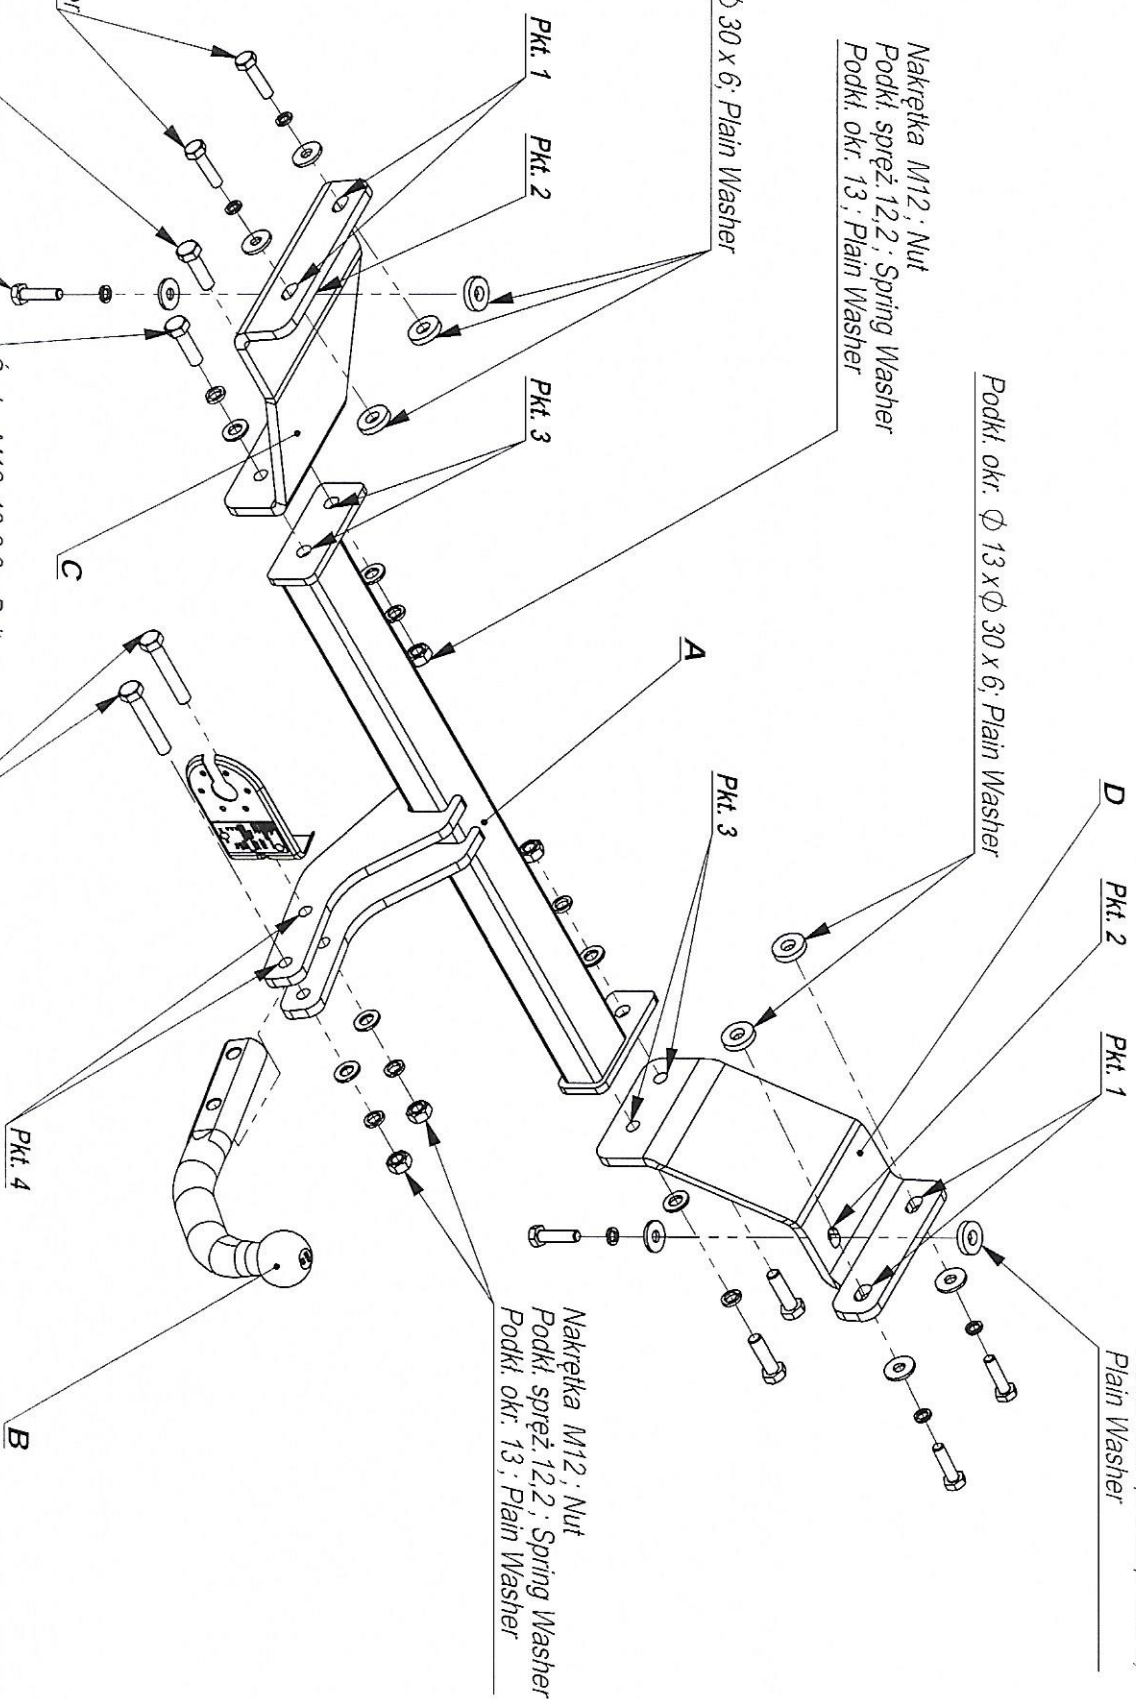

Nr katalogowy

J/035

Marka

Hyundai i30 cw od 2008 ->

HAK-POL
IMIOŁA
96-111 Kowlesy, Ciołkowska 23 A
tel. +48 46 831 73 31