



Zakład Produkcji Handlowo Usługowy
96-111 Kowiesy, Chojnata 23A
tel. (0-46) 831 73 31, fax 831 74 29
www.hakpol.pl
POL/AND

Zaczepek kulowy do samochodu:

HYUNDAI ix 20
10 -
Nr katalogowy J/042

KARTA GWARANCYJNA

Warunki gwarancyjne i postępowanie reklamacyjne

1. Producent zobowiązuje się do wymiany wadliwego wyrobu w okresie 12 miesięcy od daty zakupu lub 24 miesięcy od daty produkcji, w terminie 14 dniowy.
2. Wymianę wadliwego wyrobu dokonuje się w miejscu zakupu lub bezpośrednio u producenta.
3. Nie podlega reklamacji gwarancyjnej zaczepek kulowy, którego uszkodzenie nastąpiło:
 - a) wskutek wypadku,
 - b) wskutek nieprzestrzegania zasad prawidłowej obsługi, eksploatacji, konserwacji podanych w instrukcji.
4. Karta gwarancyjna bez daty sprzedaży, pieczęci sklepu lub warsztatu montującego, nie może służyć jako podstawa do reklamacji.
5. W skutek nie prawidłowego zamontowania zaczepek.

Przeznaczenie

Zaczepek kulowy zamontowany do samochodu przeznaczony jest do holowania przyczep towarowych i turystycznych.


Warunki zamontowania

Zaczepek może być zamontowany i eksploatowany w samochodzie, który posiada właściwy stan techniczny elementów podwozia, poprzez które następuje podłączenie zaczepek.

Elementy te nie mogą być uszkodzone mechanicznie ani poprzez działanie korozji.

WARUNKI EKSPLOATACJI

Zaczepek posiada tabliczkę znamionową obowiązującą użytkownika w zakresie prawidłowego i bezpiecznego obciążenia.

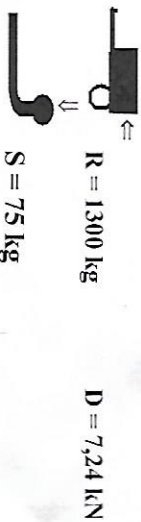

W czasie całej eksploatacji należy poszczególne elementy zaczepek utrzymywać w należytych stanie technicznym (właściwie dokręcone elementy złączone, całość konstrukcji zabezpieczona przed działaniem korozji).

Przyłącza musi być połączona z zaczepek kulowym dodatkowym złączem o odpowiedniej wytrzymałości (łańcuch, linka z zapięciem).

UWAGA

Uszkodzenia mechaniczne zaczepek kulowego np. w wyniku najechania, zaczepienia przeskodę, wykluczają dalszą eksploatację zaczepek.

Uszkodzony zaczepek kulowy nie może być naprawiany.

Nacisk pionowy na kulę zaczepek nie może przekroczyć 75 kg.

Po zamontowaniu zaczepek kulowego należy dokonać przeglądu na stacji diagnostycznej!

data sprzedaży
nr rej. poj
Data produkcji:
m-c rok
pieczęć sprzedawcy:

Gniazdo 7-biegunowe 12V
z ruchomymi bolcami
Symbol SWW 1135-812

Oznaczenie zacisku	Zacisk do łączenia przewodów	Kolory
L 31	do światła kierunku jazdy lewych do światła kierunku jazdy prawych	Biały, white
R 54	do światła hamowania	Żółty, yellow
58L	do światła pozycyjnych lewych	zielony, green
58R	do światła pozycyjnych prawych	czerwony, red
+	(tylne światła przeciwmgielne)	czarny, black
		brązowy, brown
		niebieski, blue


Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8,8) Torque settings for nuts and bolts (8.8)			
M8	25 Nm	M12	85 Nm
M10	55 Nm	M14	135 Nm
M16	195 Nm		

HYUNDAI ix20
10 -
NO CAT. J/042


INSTRUKCJA MONTAŻU:
FITTING INSTRUCTION:

- Zdemontować zderzak oraz plastikowe wypełnienie zderzaka.
- Przykręcić elementy C i D do podłużnic śrubami M12x40x1,25.
- Do elementów C i D przykręcić belkę haka A i elementy F śrubami M12x35 8.8.
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem według tabeli.
- Wykonać wycięcie w osi, w dolnej części zderzaka o wymiarach 50x40.
- Przykręcić zderzak.
- Przykręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego.
- Podłączyć instalację elektryczną.

ZESTAW ŚRUBOWY:
FASTENING MEANS:

	-M12x70 8.8	2 szt		
	-M12x35 8.8	4 szt		
	-M12x40x1,25	4 szt		
	-M12	10 szt		
	-M12	10 szt		
	-M12	6 szt		

- Disassemble the bumper and its plastic fulfillment.
- Screw the elements C and D to the metal clamps with bolts M12x40x1,25.
- Screw the main bar A to the elements C and D with bolts M12x35 8.8.
- Tighten all the bolts according to the torque setting- see the table.
- Cut out the fragment 50x40 in the lower part of the bumper, in its axle.
- Screw the bumper.
- Fix the ball and electric plate.
- Connect the electric wires.

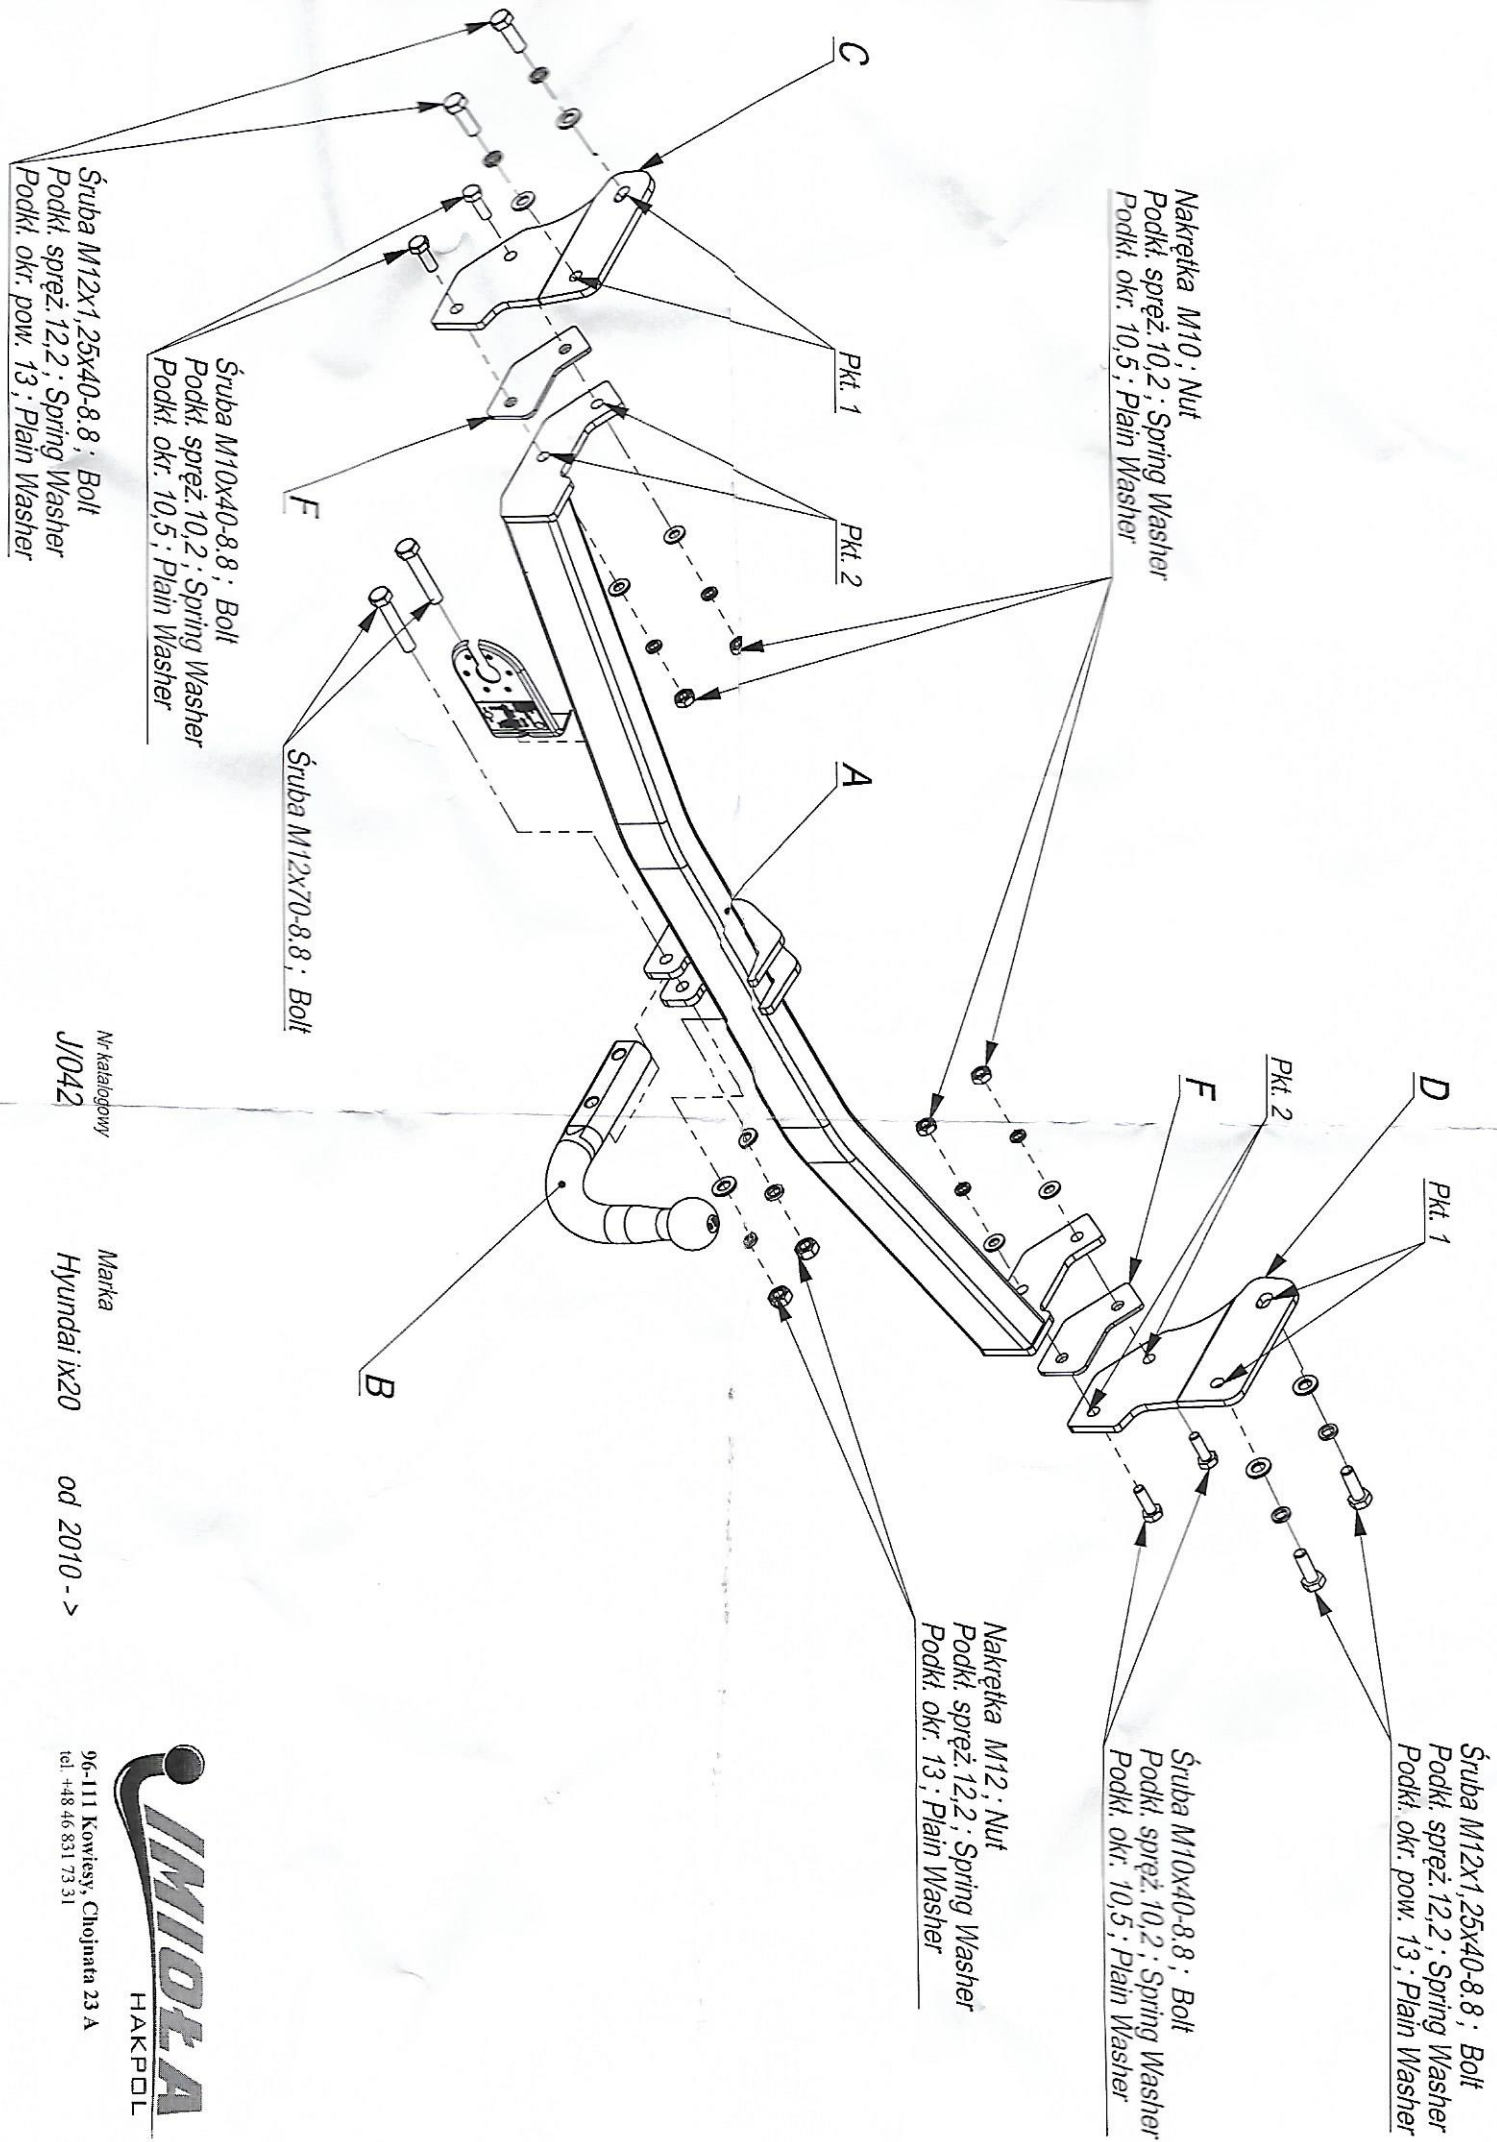

Nr katalogowy
J/042

Marka
Hyundai ix20

od 2010 ->