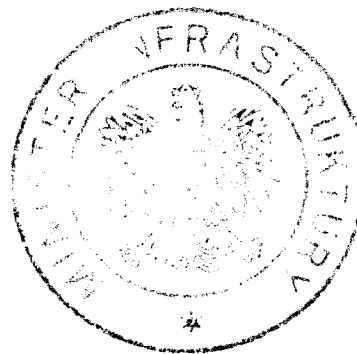




Rzeczpospolita Polska
Minister Infrastruktury
 ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

KOPIA



(Pieczęć)

ŚWIADECTWO HOMOLOGACJI TYPU WE
EC TYPE-APPROVAL CERTIFICATE

Zawiadomienie dotyczące:

Communication concerning the:

- **udzielenia homologacji typu,**
- type-approval granted,

typu części w odniesieniu do dyrektywy (94/20/WE)
 of a type of a component with regard to Directive (94/20/EC)

Numer homologacji typu: e20*94/20*0427*00

Type-approval number: e20*94/20*0427*00

CZĘŚĆ I
SECTION I

0.1. Marka (nazwa handlowa producenta):

Make (trade name of manufacturer):

PPUH „AUTO-HAK” s.j. Henryk i Zbigniew Nejman

0.2. Typ i ogólny opis handlowy: Zaczep kulowy R45

Type and general commercial description(s): Towing hitch R45

0.3. Środki identyfikacji typu, jeżeli zaznaczone na części: Producent i typ

Means of identification of type if marked on the component: Make (trade name) and type

0.3.1. Miejsce tego oznakowania: na tabliczce

Location of that marking: on type label


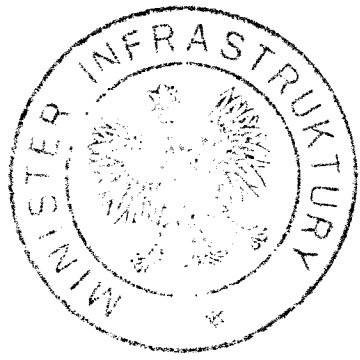
0.5. Nazwa i adres producenta:

Name and address of manufacturer:

PPUH „AUTO-HAK” s.j. Henryk i Zbigniew Nejman
PL, 76-200 Słupsk; ul. Słoneczna 16K

- 0.7. **W przypadku części i oddzielnych zespołów technicznych, umiejscowienie i metoda umieszczenia znaku homologacji WE: na tabliczce**
In the case of components and separate technical units, location and method of affixing of the EC approval Mark: on type label
- 0.8. **Nazwa(-y) i adres(-y) zakładu montażowego: nie dotyczy**
Name(s) and address(es) of assembly plants: N/A

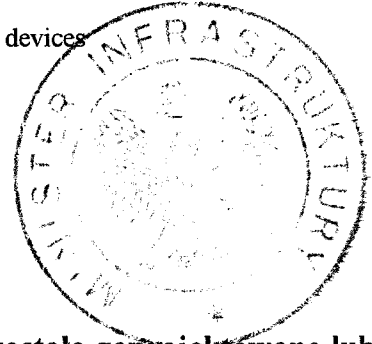
CZĘŚĆ II
SECTION II

1. **Dodatkowe informacje (tam, gdzie mają zastosowanie): patrz dodatek I**
Additional information (where applicable): see Appendix I
2. **Służba techniczna odpowiedzialna za przeprowadzenie badań:**
Technical service responsible for carrying out the tests:
Przemysłowy Instytut Motoryzacji, 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55
3. **Data sprawozdania z badań: 2008-04-09**
Date of test report: 2008-04-09
4. **Numer sprawozdania z badań: BLY.058.08H**
Number of test report: BLY.058.08H
5. **Uwagi (jeżeli są): patrz dodatek I**
Remarks (if any): see Appendix I
6. **Miejscowość:**
Place: PL 00-928 Warszawa
7. **Data:**
Date: 2008-05-26
8. **Podpis:**
Signatur: 

Z upoważnienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Bogdan Oleksiak
Zastępca Dyrektora
Departamentu Transportu Drogowego
9. **Załączony wykaz do zestawu informacji złożony we właściwym organie udzielającym homologacji typu.**
The index to the information package lodged with the competent authority that has granted type-approval, which may be obtained on request, is attache
- **Dokumentacja R45**
- Documentation R45
- **Sprawozdanie z badań nr: BLY.058.08H**
- Test report No: BLY.058.08H

Dodatek I
Appendix I

do świadectwa homologacji typu WE nr e20*94/20*0427*00
dotyczącego homologacji części mechanicznego urządzenia sprzęgającego
w odniesieniu do dyrektywy 94/20/WE

to EC type-approval certificate No. e20*94/20*0427*00
concerning the component type-approval of mechanical coupling devices
with regard to Directive 94/20/EC

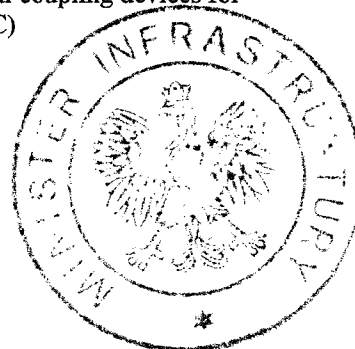


1. **Dodatkowe informacje**
Additional information
 - 1.1. **Klasa typu urządzenia sprzęgającego: A50-X**
Class of the type of coupling: A50-X
 - 1.2. **Kategorie lub typy pojazdów, do których urządzenie zostało zaprojektowane lub się ogranicza:**
patrz instrukcja montażu i użytkowania
Categories or types of vehicles for which the device is designed or restricted:
see instruction for attachment and use
 - 1.3. **Maksymalna wartość D: 5,1kN**
Maximum D-value: 5,1 kN
 - 1.4. **Maksymalne obciążenie pionowe S w punkcie sprzężenia: 40 kg**
Maximum vertical load S at the coupling point: 40 kg
 - 1.5. **Maksymalne obciążenie U sprzęgu siodłowego: nie dotyczy**
Maximum load U at the fifth wheel coupling point: N/A
 - 1.6. **Maksymalna wartość V: nie dotyczy**
Maximum V-value: N/A
 - 1.7. **Instrukcja montażu urządzenia sprzęgającego danego typu do pojazdu oraz zdjęcia lub rysunki ustalonych przez producenta punktów mocowania na pojeździe; informacje dodatkowe, jeśli zastosowanie danego typu urządzenia sprzęgającego jest ograniczone do szczególnych typów pojazdu:**
wg dokumentacji homologacyjnej
Instructions for attachment of the coupling type to the vehicle and photographs or drawings of the fixing points at the vehicle given by the manufacturer; additional information if the use of the coupling type is restricted to special types of vehicles:
according to approval documentation
 - 1.8. **Informacje o wyposażeniu w specjalne wsporniki pociągowe lub płyty montażowe:**
nie dotyczy
Information on the fitting of special towing brackets or mounting plates: N/A
5. **Uwagi: Brak**
Remarks: None

DOKUMENT INFORMACYJNY Nr 0427*00/2008
 INFORMATION DOCUMENT No 0427*00/2008

**odnoszący się do homologacji WE części mechanicznego urządzenia sprzęgającego
 pojazdów silnikowych i ich przyczep (94/20/WE)**

relating to the EC type-approval as a- component of mechanical coupling devices for
 motor vehicles and their trailers (94/20/EC)



0. DANE OGÓLNE
 GENERAL

0.1. Marka (nazwa handlowa producenta):
 Make (trade name of manufacturer):

PPUH „AUTO-HAK” s.j. Henryk i Zbigniew Nejman

0.2. Typ i opis handlowy: Zaczep kulowy R45
 Type and commercial description: Towing hitch R45

0.5. Nazwa i adres producenta:
 Name and address of manufacturer:

**PPUH „AUTO-HAK” s.j. Henryk i Zbigniew Nejman
 PL, 76-200 Słupsk; ul. Słoneczna 16K**

**0.7. W przypadku części i oddzielnych zespołów technicznych, umiejscowienie i
 metoda umieszczenia znaku homologacji WE: na tabliczce**
 In the case of components and separate technical units, location and method of affixing of the EC
 approval Mark: on type label

0.8. Adres (adresy) zakładu(ów) montażu: nie dotyczy
 Address(es) of assembly plant(s): N/A

**1. POŁĄCZENIA MIĘDZY CIĄGĄCYMI POJAZDAMI I PRZYCZEPAMI
 ORAZ NACZEPAMI**
 CONNECTIONS BETWEEN DRAWING VEHICLES AND TRAILERS AND SEMITRAILERS

**1.1. Szczegółowy opis techniczny (łącznie z rysunkami i specyfikacją materiałów)
 typu mechanicznego urządzenia sprzęgającego:
 wg dokumentacji homologacyjnej**
 Detailed technical description (including drawings and material specifications) of the type of the
 mechanical coupling device:
 according to approval documentation

1.2. Klasa i typ urządzenia (urządzeń) sprzęgającego(-ych): A50-X
 Class and type of the coupling device(s): A50-X

1.3. Maksymalna wartość D: 5,1 kN
 Maximum D-value: 5,1 kN

- 1.4. **Maksymalne obciążenie pionowe S w punkcie sprzęgu: 40 kg**
Maximum vertical load S at the coupling point: 40 kg
- 1.5. **Maksymalne obciążenie U sprzęgu siodłowego: nie dotyczy**
Maximum load U at the fifth wheel coupling: N/A
- 1.6. **Maksymalna wartość V: nie dotyczy**
Maximum V-value: N/A
- 1.7. **Instrukcja montażu urządzenia sprzęgającego danego typu do pojazdu* oraz zdjęcia lub rysunki ustalonych przez producenta punktów mocowania na pojeździe; informacje dodatkowe, jeśli zastosowanie danego typu urządzenia sprzęgającego jest ograniczone do szczególnych typów pojazdu: wg dokumentacji homologacyjnej**
Instructions for attachment of the coupling type to the vehicle and photographs or drawing of the fixing points at the vehicle given by the manufacturer; additional information if the use of the coupling type is restricted to special types of vehicles: according to approval documentation
- 1.8. **Informacje o wyposażeniu w specjalne wsporniki pociągowe lub płyty montażowe: nie dotyczy**
Information on the fitting of special towing brackets or mounting plates: N/A

