



TOYOTA


Hilux Revo

2015 -


Cat. No. T/103

E20

55R01/07*005882*00




3 535kg



140kg

D = 16,50kN

D (kN) =

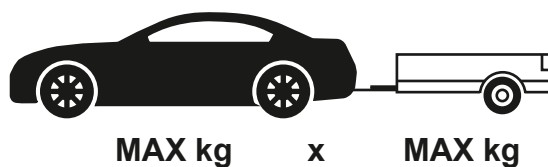

MAX kg

x

MAX kg

x 0,00981



MAX kg

+

MAX kg




IMIOLA HAK-POL


96-111 KOWIESY, CHOJNATA 23A, POLAND

tel. +48 46 831 73 31, fax +48 831 74 29

e-mail: office@imiola.pl, www.imiola.pl

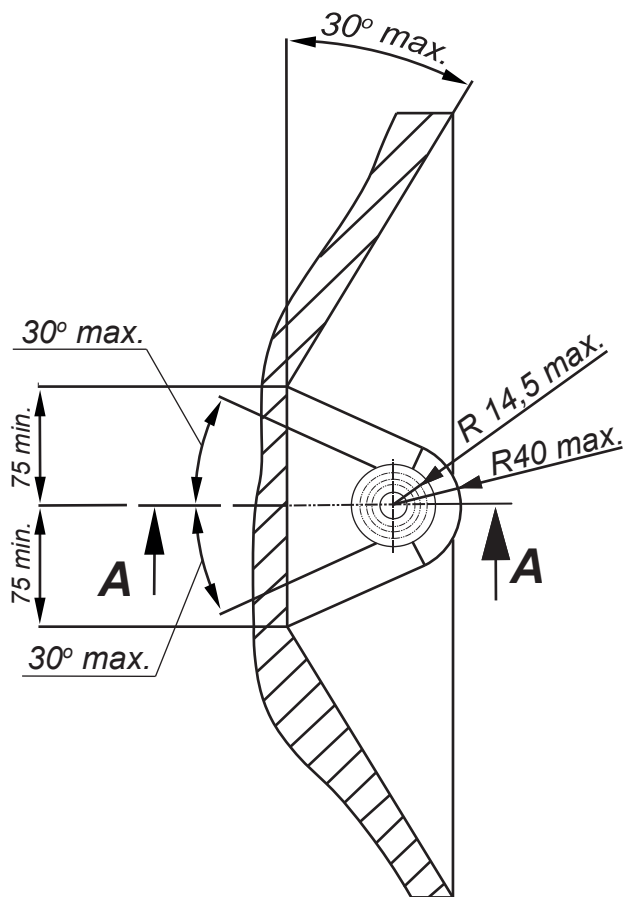

PRZEKRÓJ A-A

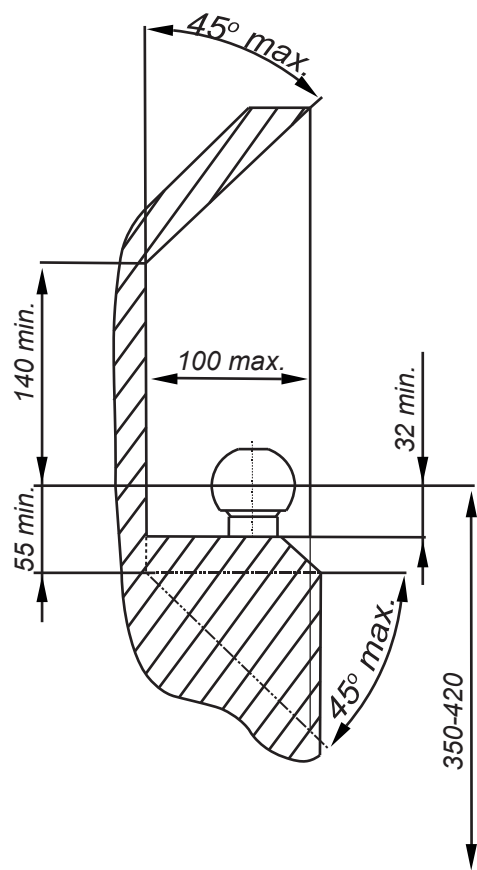

PL Należy zagwarantować przestrzeń swobodną według załącznika VII, rysunek 25a/b Regulaminu EKG ONZ 55.01 przy dopuszczalnym ciężarze całkowitym pojazdu.

F L'espace libre doit être garanti conformément à l'annexe VII, illustration de la réglementation 55.01 CE pour un poids total en charge autorisé du véhicule.


GB The clearance specified in appendix VII, diagram 25a/b of Regulation No. 55.01 UN EU must be guaranteed at laden weight of the vehicle.

D Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25a/b der Vorschriften 55.01 EG ist zu gew 25a/b abzuhalten bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges.





Moment skrecający dla śrub i nakrętek (8.8) Torque settings for nuts and bolts (8.8)





M8	25Nm
M10	55Nm
M12	85Nm
M14	135Nm
M16	195Nm





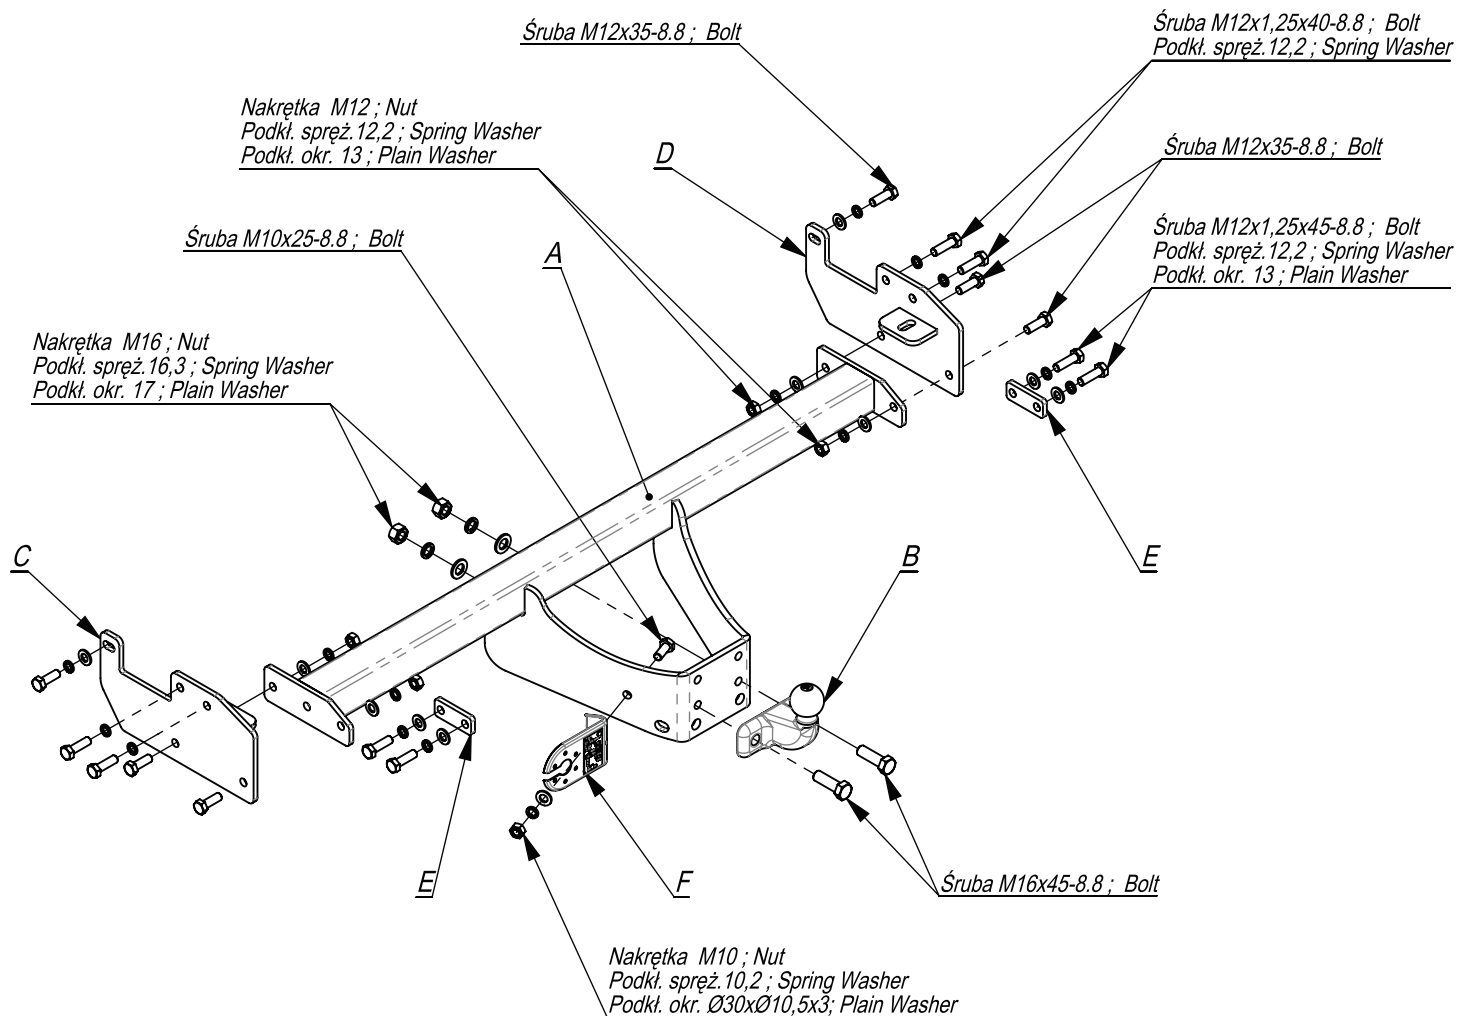

	A	x1		M16x45	2
				M12x1,25x45	4
				M12x1,25x40	4
				M12x35	6
				M10x25	1
	B	x1		M16	2
				M12	4
				M10	1
	C	x1		Ø30xØ10,5x3	1
	D	x1			
	E	x2		17	2
				13	14
	F	x1		16,3	2
				12,2	14
				10,2	1

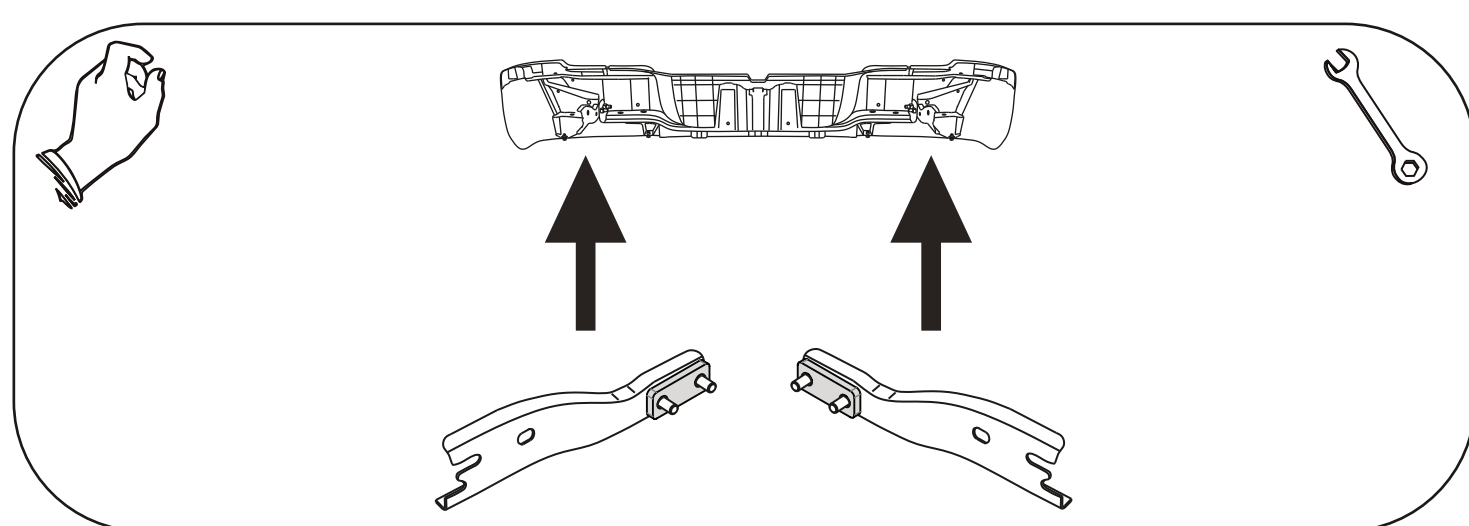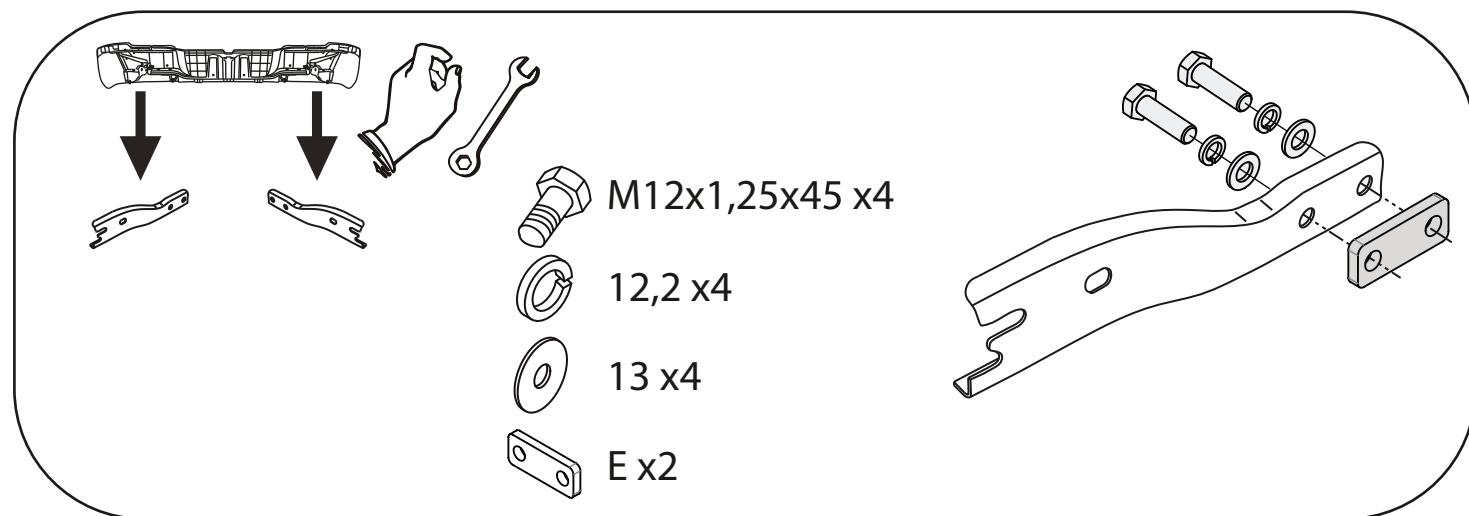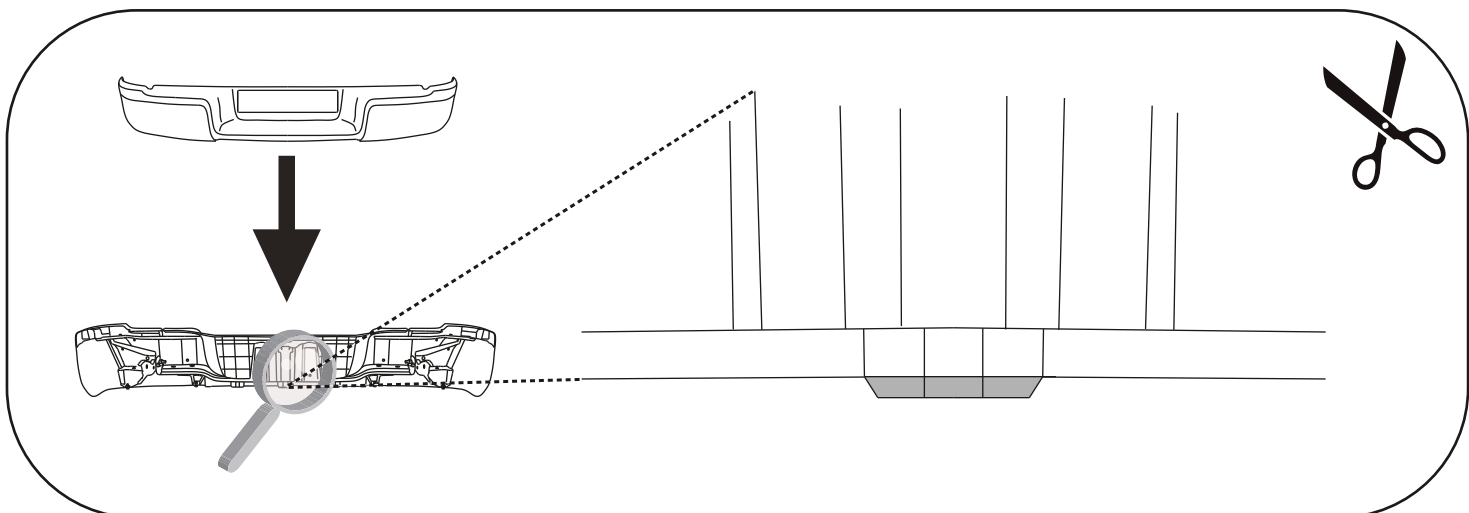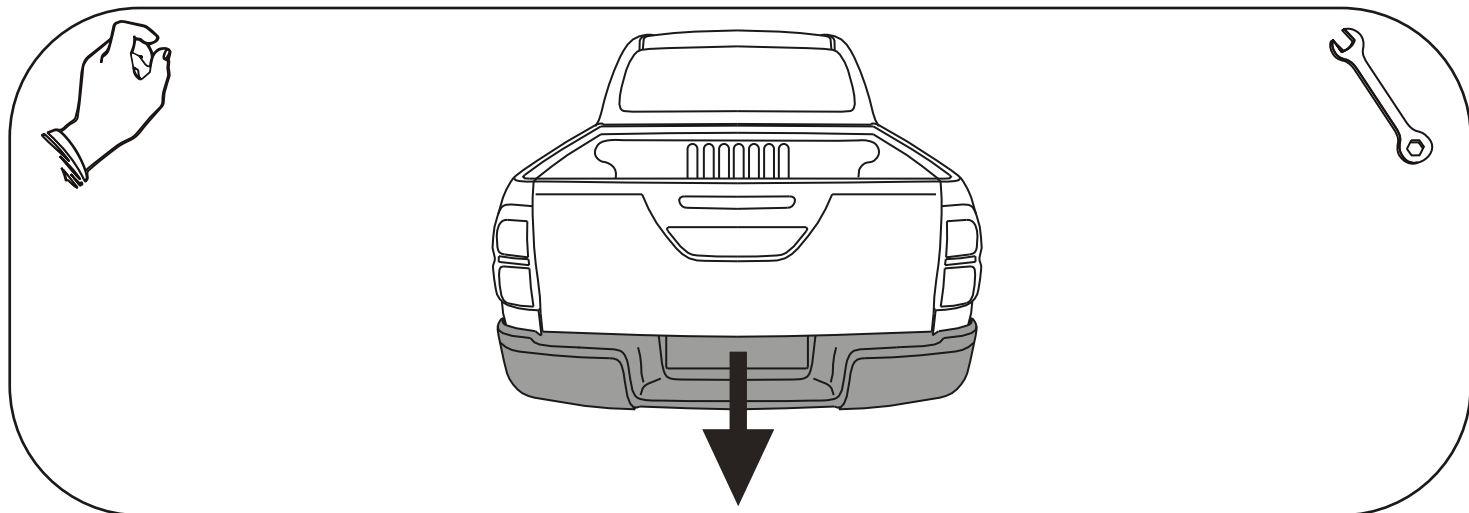

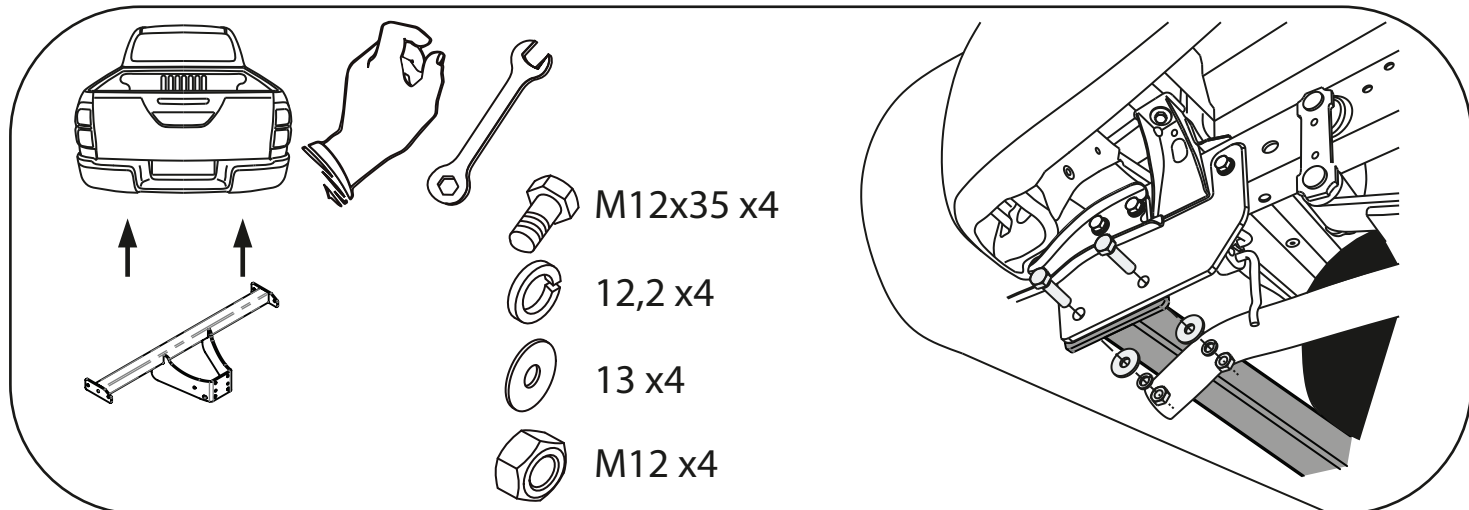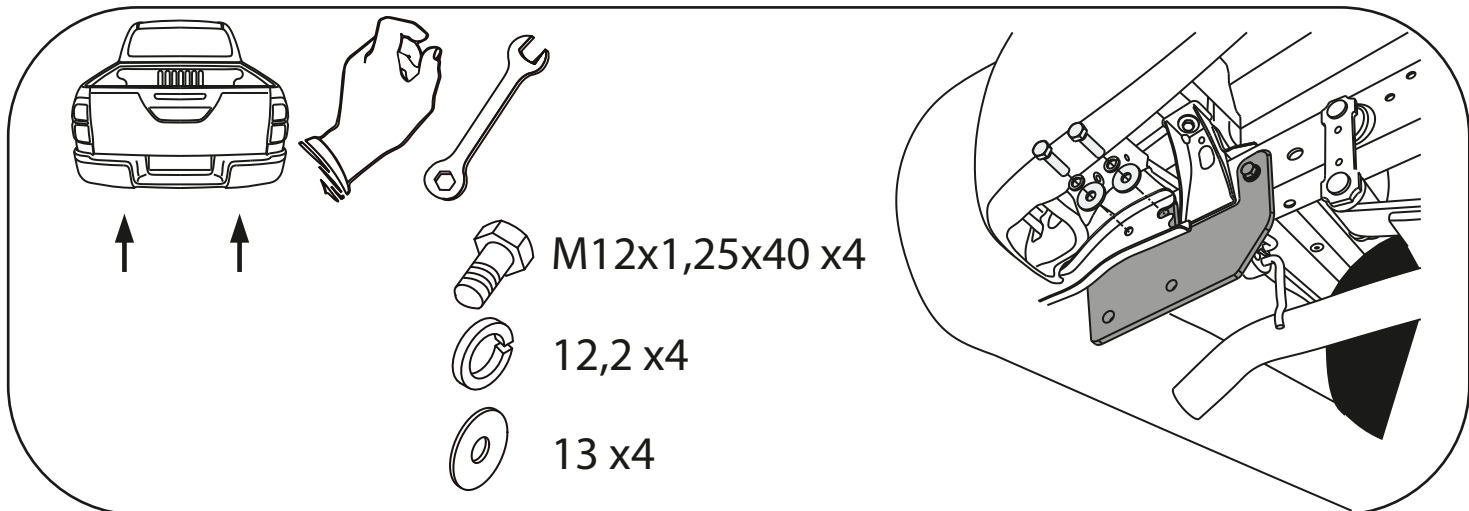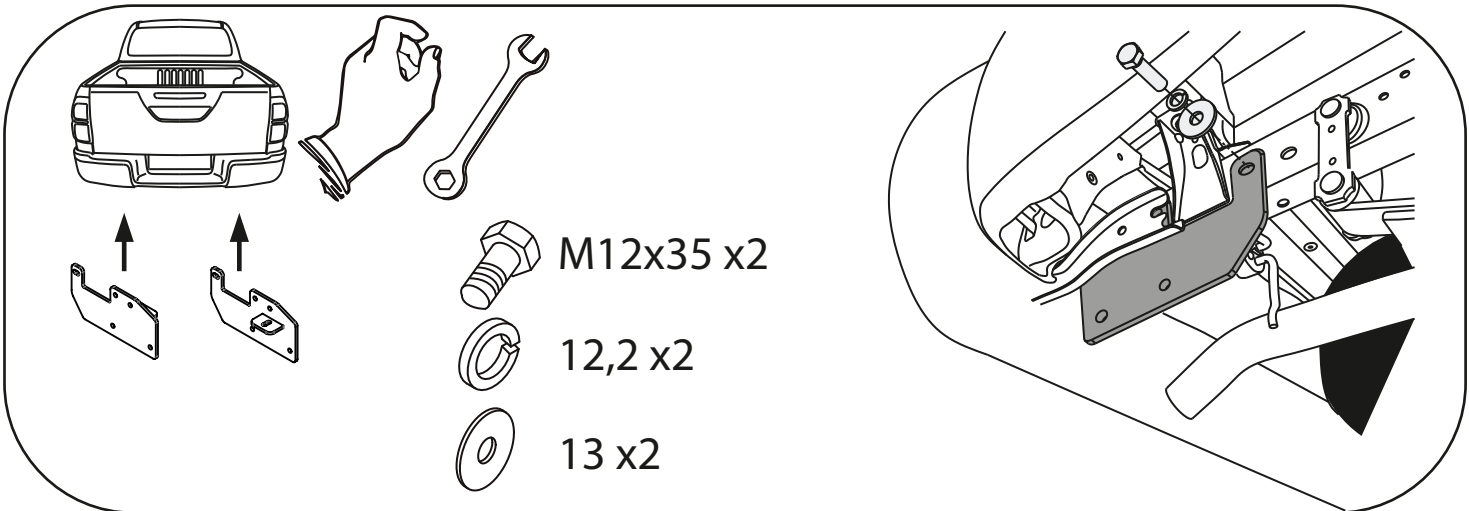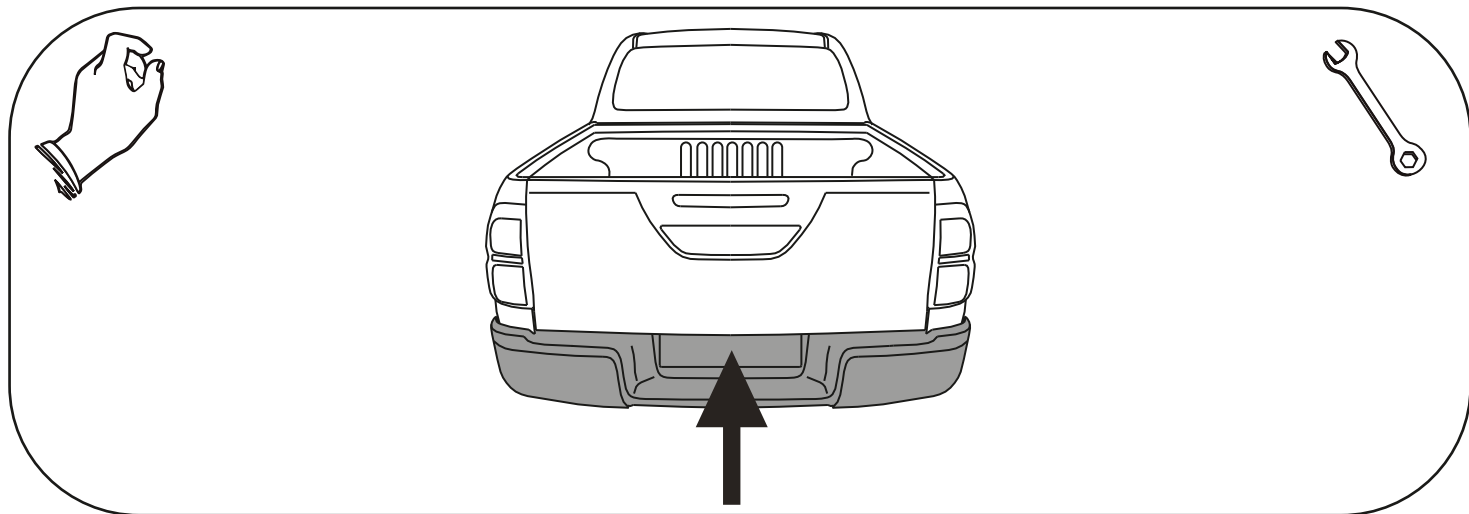

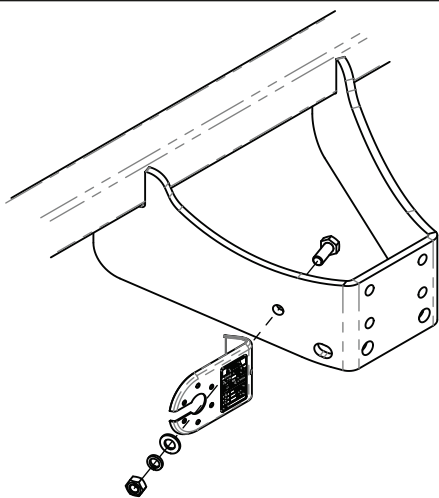


M10x25 x1





10,2 x1



Ø30xØ10,5x3 x1



M10 x1

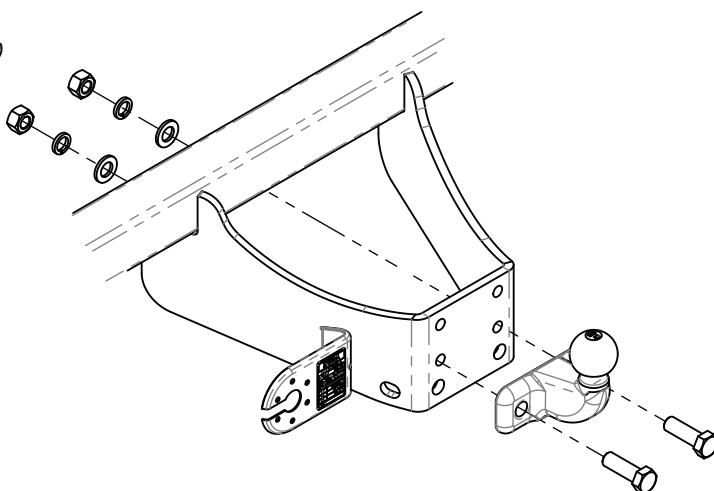

M16x45 x2



16,3 x2



17 x2



M16 x2