

Zakład Produkcji i Handlowo Usługowy

96-111 Kowiesy, Chojnata 23A

tel. (0-46) 831 73 31, fax 831 74 29

www.hakpol.pl

POLAND

Zaczepek kulowy do samochodu:

Renault Clio IV Grandtour

03/13 -

Nr katalogowy R/055

KARTA GWARANCYJNA
Warunki gwarancyjne i postępowanie reklamacyjne

1. Producent zobowiązuje się do wymiany wadliwego wyrobu w okresie 12 miesięcy od daty zakupu lub 24 miesięcy od daty produkcji, w terminie 14-dniowym.
2. Wymianę wadliwego wyrobu dokonuje się w miejscu zakupu lub bezpośrednio u producenta.
3. Nie podlega reklamacji gwarancyjnej zaczepek kulowy, którego uszkodzenie nastąpiło:
 - a) wskutek wypadku,
 - b) wskutek nieprzestrzegania zasad prawidłowej obsługi, eksploatacji, konserwacji podanych w instrukcji.
4. Karta gwarancyjna bez daty sprzedaży, pieczęci sklepu lub warsztatu montującego, nie może służyć jako podstawa do reklamacji.
5. W skutek nie prawidłowego zamontowania zaczepek.

Przeznaczenie

Zaczepek kulowy zamontowany do samochodu przeznaczony jest do holowania przyczep towarowych i turystycznych.


Warunki zamontowania

Zaczepek może być zamontowany i eksploatowany w samochodzie, który posiada właściwy stan techniczny elementów podwozia, poprzez które następuje podłączenie zaczepek.

Elementy te nie mogą być uszkodzone mechanicznie ani poprzez działanie korozji.

WARUNKI EKSPLOATACJI

Zaczepek posiada tabliczkę znamionową obowiązującą użytkownika w zakresie prawidłowego i bezpiecznego obciążenia.


 $S = 75 \text{ kg}$
 $R = 1200 \text{ kg}$
 $D = 7,69 \text{ kN}$

W czasie całej eksploatacji należy poszczególne elementy zaczepek utrzymywać w należytych stanie technicznym (właściwie dokręcone elementy złączone, całość konstrukcji zabezpieczona przed działaniem korozji).

Przyczepa musi być połączona z zaczepek kulowym dodatkowym złączem o odpowiedniej wytrzymałości (łańcuch, linka z zapieciem).

UWAGA

Uszkodzenia mechaniczne zaczepek kulowego np. w wyniku najechania, zaczepienia przeszkode, wykluczają dalszą eksploatację zaczepek.

Uszkodzony zaczepek kulowy nie może być naprawiany.

Sprawdzić śruby mocujące zaczepek kulowy po około 1000 km przebiegu eksploatacji. Nacisk pionowy na kulę zaczepek nie może przekroczyć 75 kg.

Po zamontowaniu zaczepek kulowego należy dokonać przeglądu na stacji diagnostycznej!

data sprzedaży.....

nr rej. poj

Data produkcji.....
m-c rok.....

.....
pieczęć sprzedawcy.

Gniazdo 7-biegumowe 12V
z ruchomymi bolcami
Symbol SW W 1135-812

Oznaczenie zacisku	Zacisk do łączenia przewodów	Kolory
31	do masy pojazdu	Biały , white
L	do światel kierunku jazdy lewych	Żółty , yellow
R	do światel kierunku jazdy prawych	zielony; green
54	do światel hamowania	czerwony; red
58L	do światel pozozyjnych lewych	czarny; black
58R	do światel pozozyjnych prawych	brązowy; brown
+	tylne światła przeciwmgłowe	niebieski , blue


Moment skreczajacy dla szrub i nakretlek (8.8)			
Torque settings for nuts and bolts (8.8)			
M8	25 Nm	M12	85 Nm
M10	55 Nm	M14	135 Nm
M16	195 Nm		

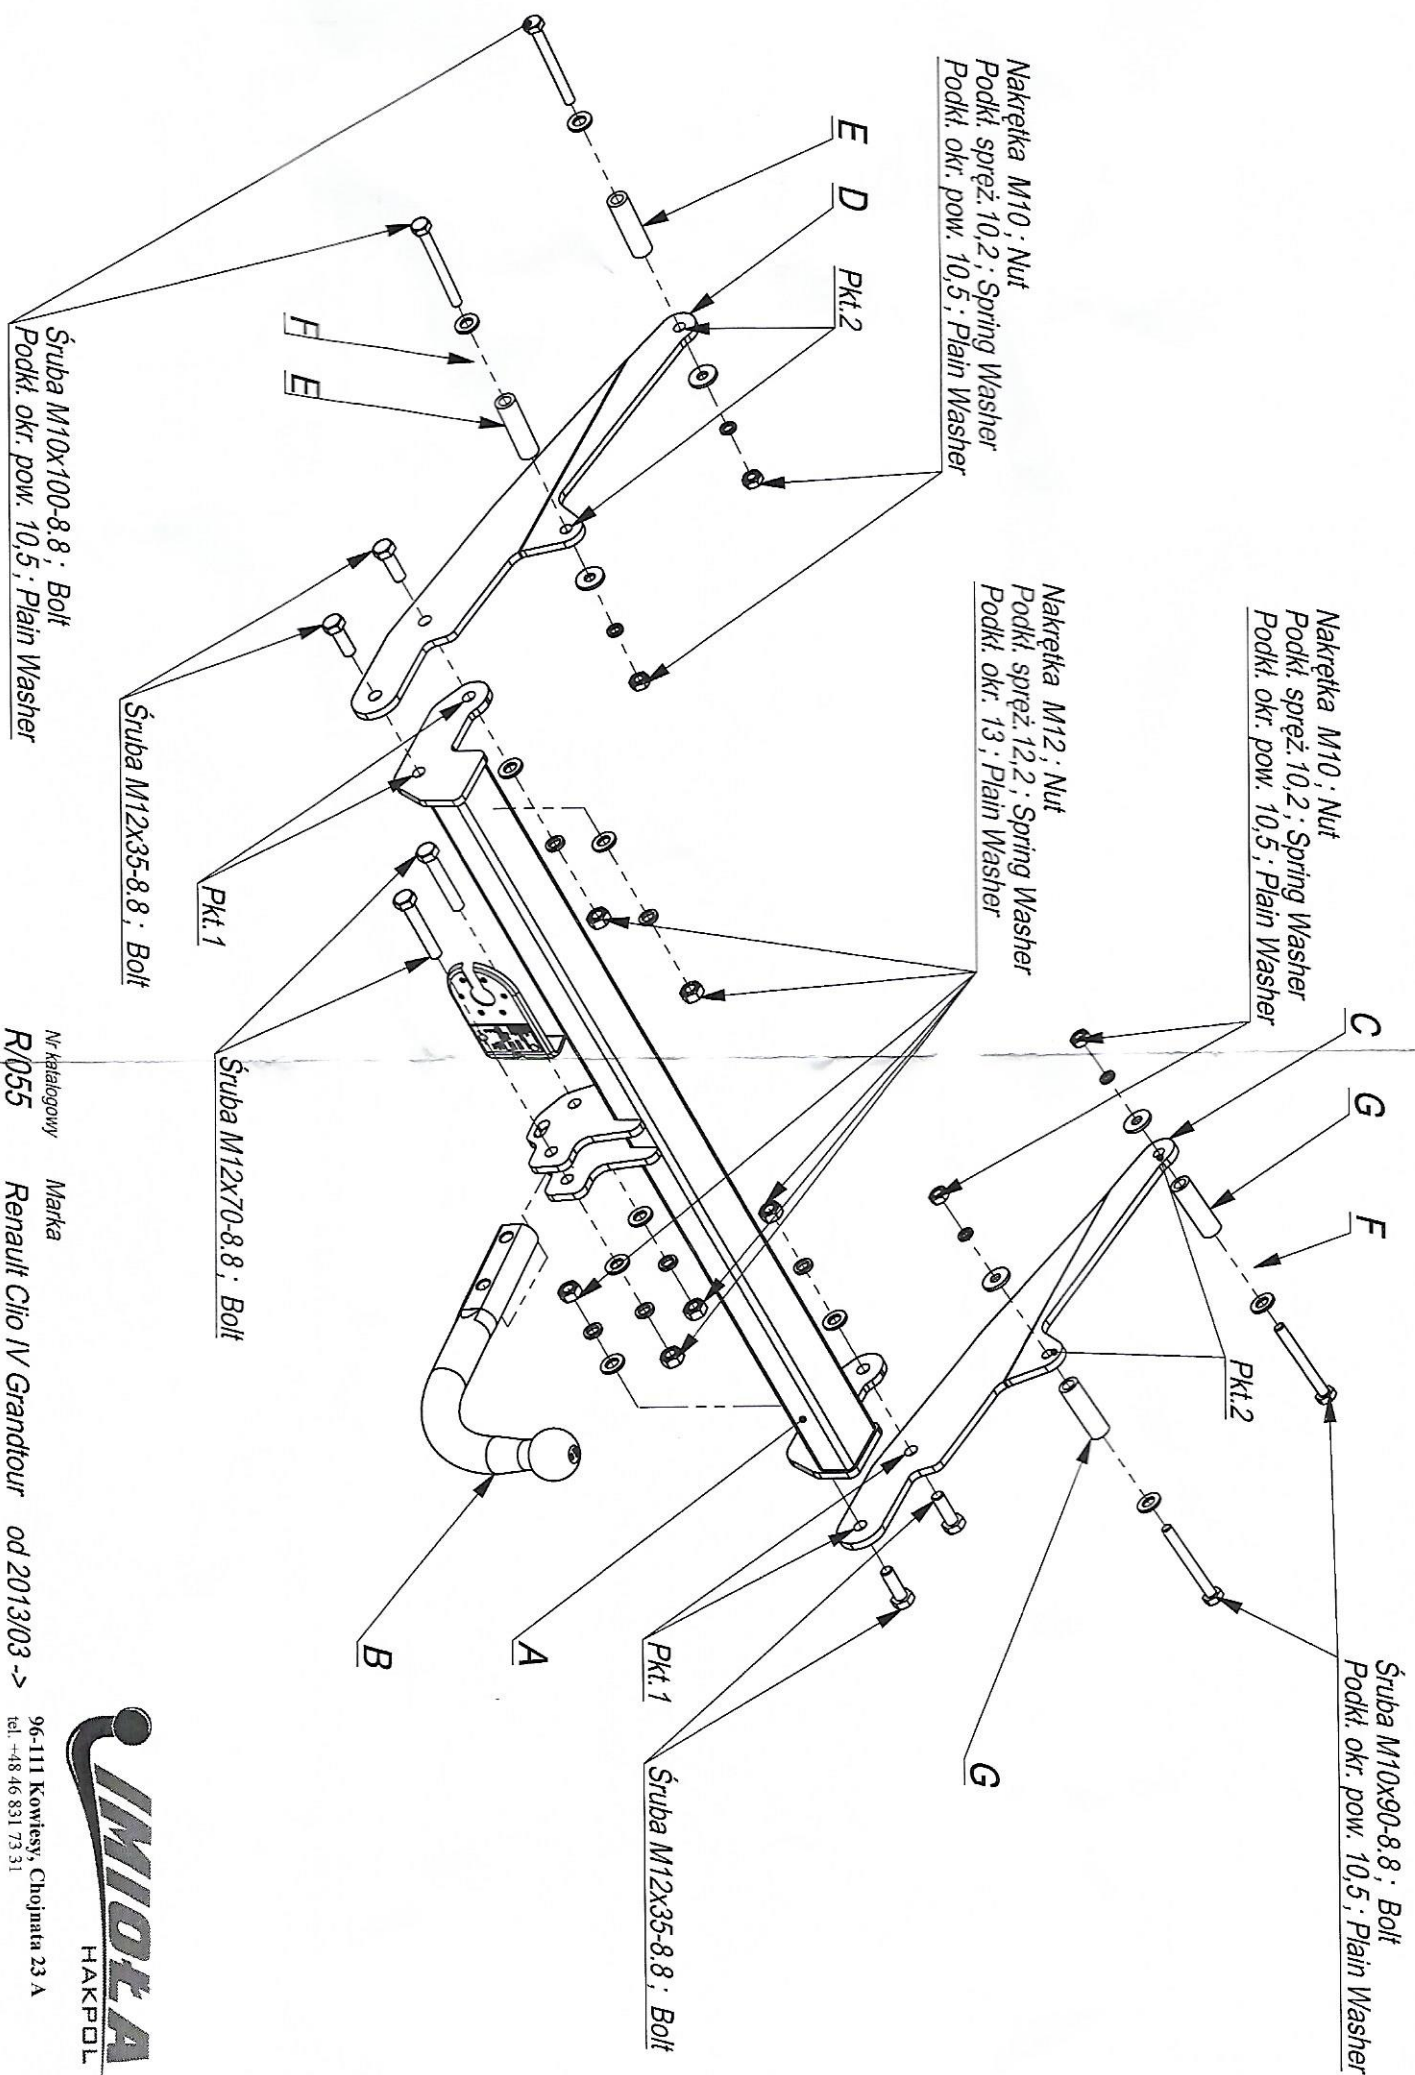
- Odkręcić koło zapasowe i osłone z lewej strony.
- Opuścić tłumik z zawiesia.
- Elementy C i D przykręcić do podłużnic śrubami M10x90 8.8 (pkt 2) stosując tulejki G i E.
- Belkę haka A wsunąć między elementy i przykręcić śrubami M12x35 8.8 (pkt 1).
- Przykręcić koło zapasowe i zawiesić tłumik.
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem według tabeli.
- Dokręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego.
- Podłączyć instalację elektryczną.

Renault Grandtour
03/13 -
NO CAT. R/055

INSTRUKCJA MONTAŻU:
FITTING INSTRUCTION:

FASTENING MEANS:

	-M12x70 8.8 -M12x35 8.8 -M10x100 8.8 -M10x 90 8.8	2 szt 4 szt 2 szt 2 szt		Ø30	8 szt
	-M12 -M10	6 szt 4 szt		3/8"x63 3/8"x69	2 szt 2 szt
	-M12 -M10	6 szt 4 szt			



Nr katalogowy
R/055

Marka
Renault Clio IV Grandtour od 2013/03 ->

96-111 Kowlesy, Chojnata 23 A
tel. +48 46 831 73 31

IMIOŁA
HAKPOL